



Инструкция по генерации ключей ЭЦП пользователя АРМ Трейдера TRANSAQ


1. Для генерации нового ключа ЭЦП необходимо войти в систему при помощи провайдера криптозащиты «Transaq». Для этого после запуска программы нажмите кнопку «Доступ».

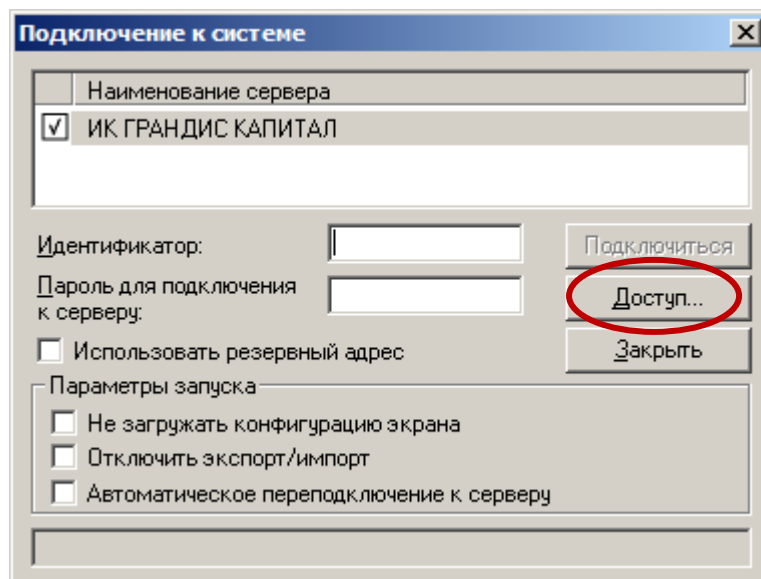


2. В окне настройки доступа, в разделе «Криптозащита», выберите провайдер «Transaq». Нажмите кнопку «Сохранить».

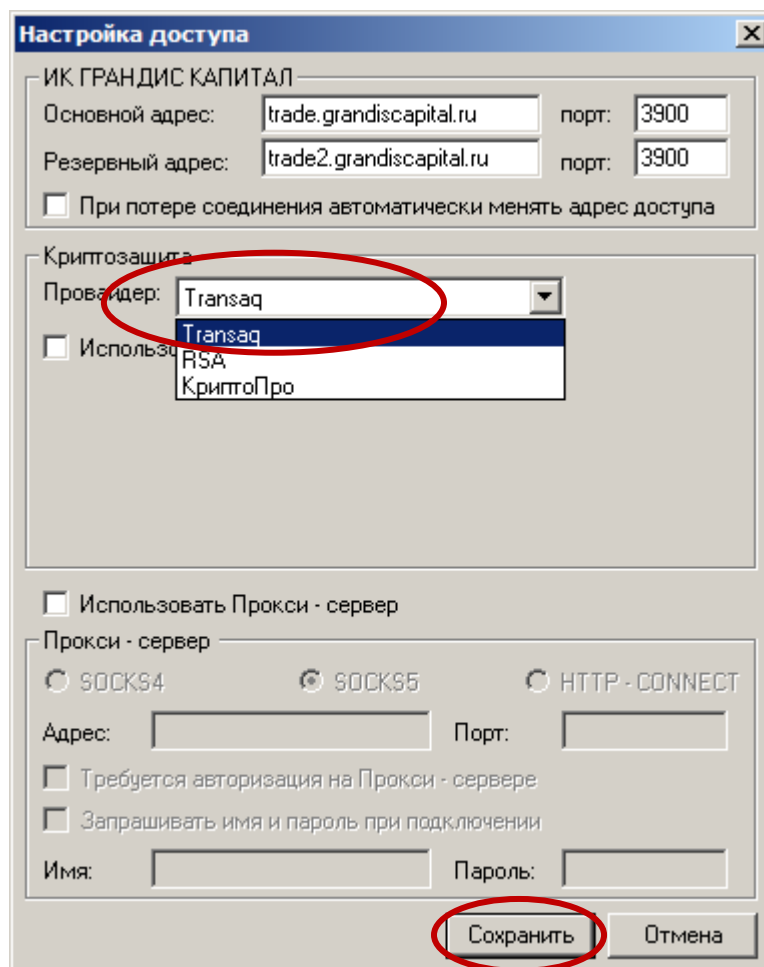

3. В окне «Подключения к системе» наберите идентификатор и пароль. Нажмите кнопку подключится.

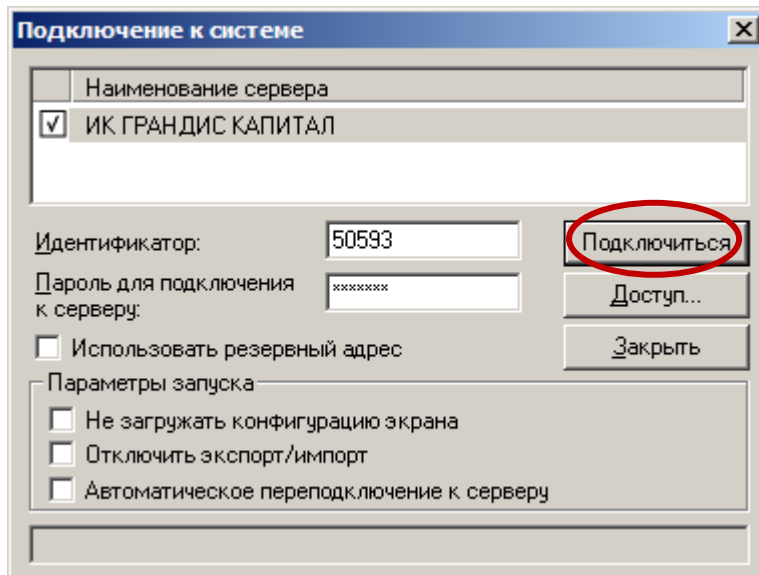

4. Для генерации нового личного ключа выберите в меню «Настройки» пункт «Создать новый личный ключ...».

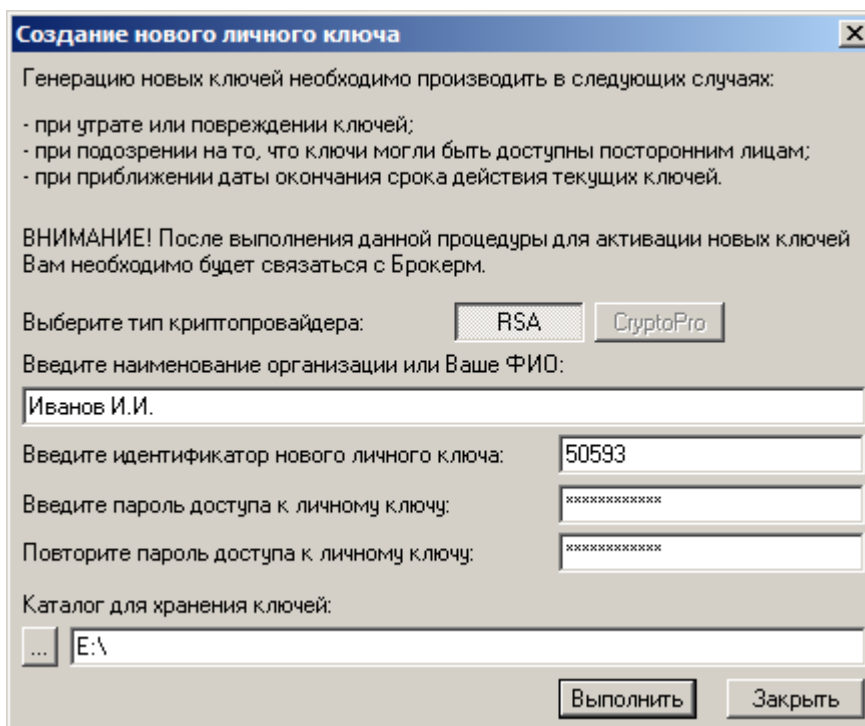


В окне «Создание нового личного ключа» указать тип криптопровайдера (RSA), ввести свои ФИО или наименование организации, идентификатор ключа.

ВНИМАНИЕ! ФИО и наименование организации необходимо вводить без кавычек!


Введите пароль для доступа к закрытому ключу ЭЦП. Пароль должен состоять только из латинских букв и цифр. Общая длина пароля - не менее 5 символов. Для избежания ошибок пароль вводится 2 раза.

Внимание!!! Обязательно запомните введенный пароль, он Вам будет необходим для дальнейшей работы!!!

5. Укажите путь для хранения секретных ключей.

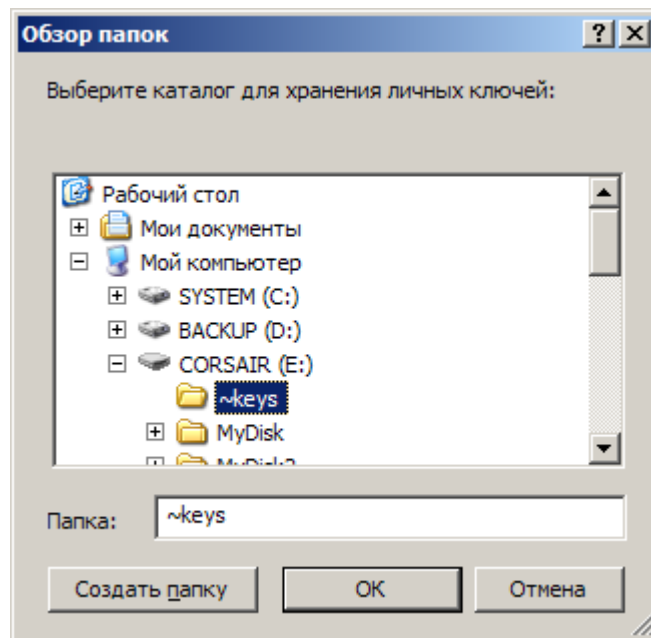

Важно!!! Мы настоятельно рекомендуем хранить ключи на отчуждаемом носителе!!!

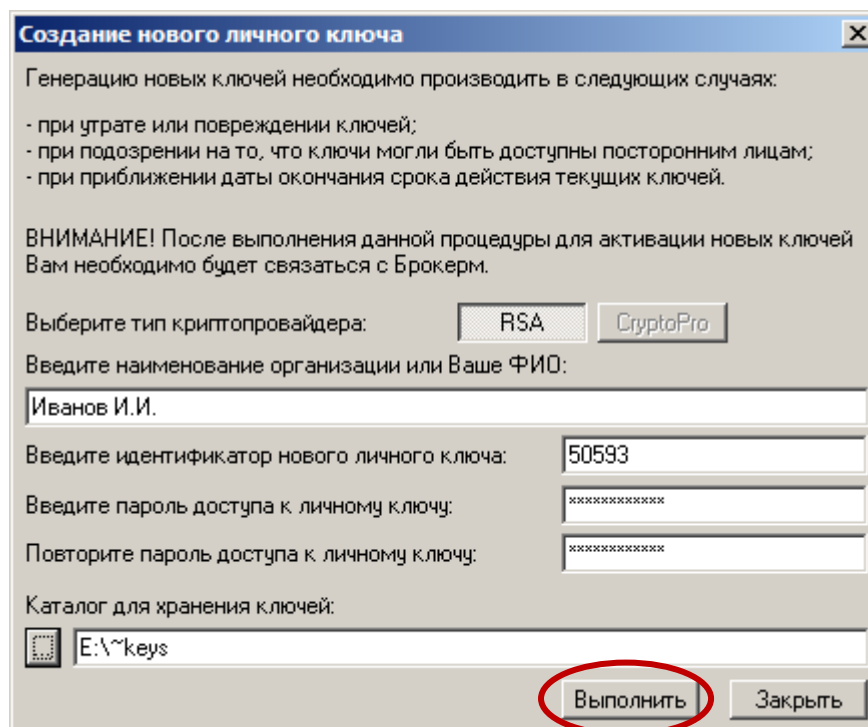

Сохраните носитель с ключами ЭЦП в недоступном для посторонних лиц месте.

Нажмите кнопку «Выполнить».

После выполнения данного шага на стороне сервера будет создан сертификат открытого ключа клиента, а у клиента в выбранном каталоге появится файл сертификата с его личными ключами.

- Для того чтобы ключи вступили в силу, новый сертификат должны быть назначен данному трейдеру. Для этого необходимо связаться с отделом обслуживания клиентов по тел. **+7 (495) 272-44-07** и сообщить о замене ключей. Вам будет выслан «Акт замене ключа ЭЦП». Его необходимо распечатать и подписать в 2-ух экземплярах для передачи в офис. После передачи подписанных актов, ключи будут активированы.
- Чтобы настроить программу для подключения к серверу TRANSAQ с новыми ключами, прочтите «Инструкцию по работе с ключами ЭЦП».